

Seitenmarkierungsleuchte

3A



Funktion:
Seitenmarkierungsleuchte
Befestigung Dübel

Anschlussvarianten	KompLED Vertikalverbinder WEO (Offene Kabelenden)
Anwendung	Seitenmarkierungsleuchte
Kabellänge	30 cm, 140 cm, weitere auf Anfrage
Zul. Betriebsspannung	12 - 30 V
Leistung	1 W
Werkstoff	PC, PBT, TPE
IP-Klasse	IP69K
Zulassungen	ADR, ECE-E24, EMV
Anzahl Lichtquellen	3 LED
Anbau	Horizontal / Vertikal
Zul. Temperaturbereich	-40°C - 80°C
Besonderheiten	Schlagfest, bruchsticher, UV-beständig, hermetisch dicht


Kontakt

Lindenstraße 15
D-89134 Blaustein
T. +49 7304 9695-690
F. +49 7304 9695-41699
info@kompled.de

> www.kompled.de

3A

Montagezeichnung

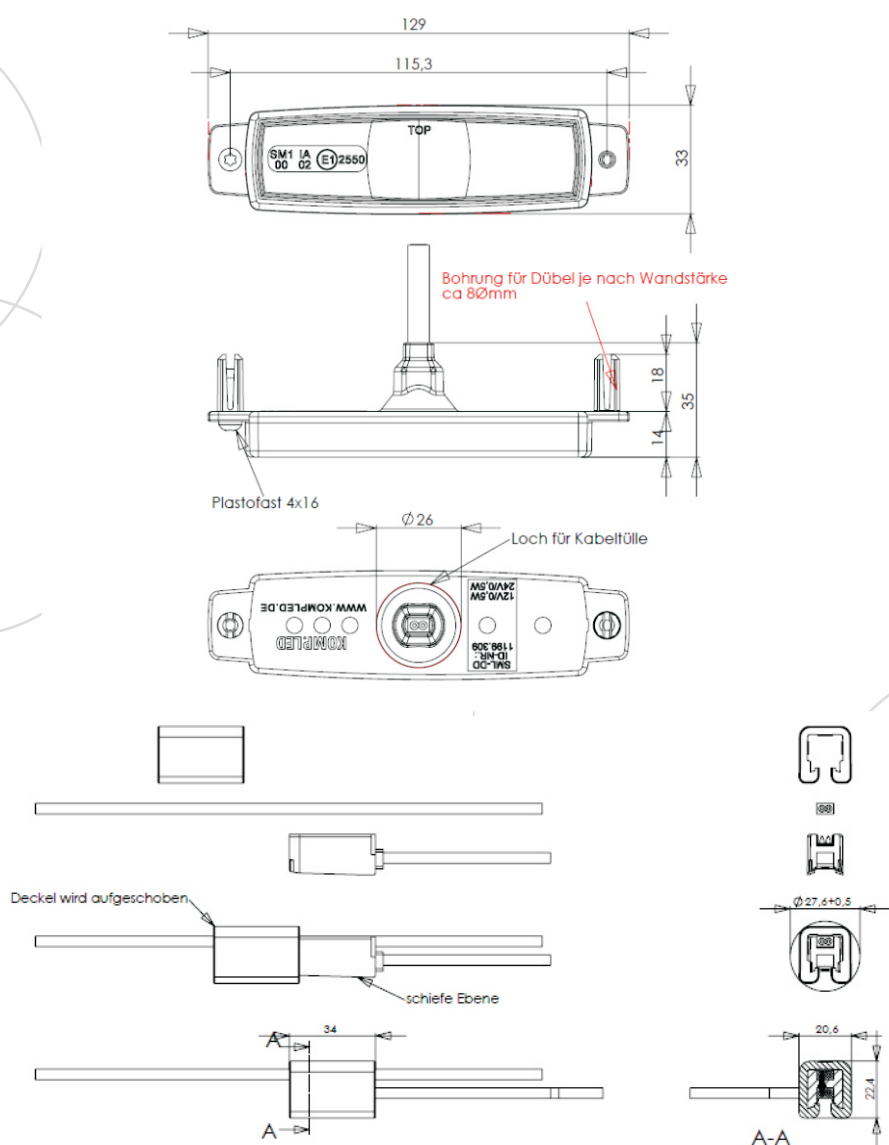

Kontakt

Lindenstraße 15
D-89134 Blaustein
T. +49 7304 9695-690
F. +49 7304 9695-41699
info@kompled.de