

Spurhalteleuchte

5A, 5B



Funktion:

Spurhalteleuchte mit Umrisslicht weiß nach vorne und Umrisslicht rot nach hinten

Anschlussvarianten	KompLED Vertikalverbinder WEO (Offene Kabelenden) KompLED 7-pol. Stecker
Anwendung	Spurhalteleuchte
Kabellänge	170 cm, weitere auf Anfrage
Zul. Betriebsspannung	12 - 30 V
Leistung	1 W
Werkstoff	PC, PBT, TPE
IP-Klasse	IP69K
Zulassungen	ADR, ECE-E24, EMV
Anzahl Lichtquellen	4 LED
Anbau	Horizontal / Vertikal
Zul. Temperaturbereich	-40°C - 80°C
Besonderheiten	Schlagfest, bruchsicher, UV-beständig, hermetisch dicht



Kontakt

Lindenstraße 15
D-89134 Blaustein
T. +49 7304 9695-690
F. +49 7304 9695-41699
info@kompled.de

 www.kompled.de

5A, 5B

Montagezeichnung

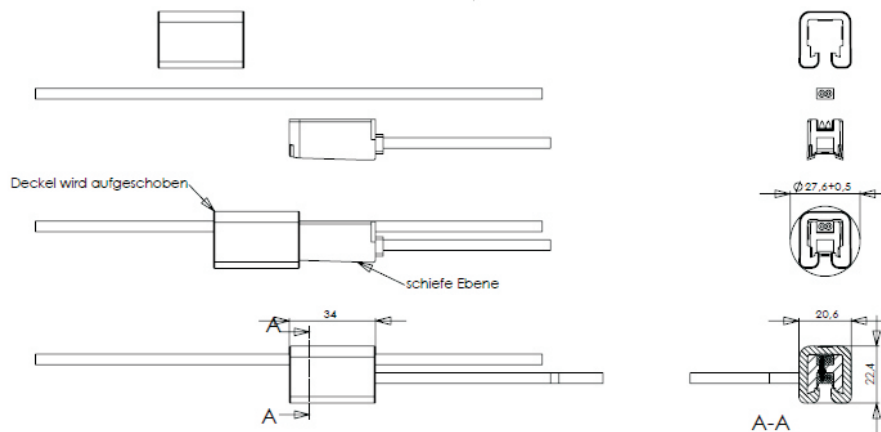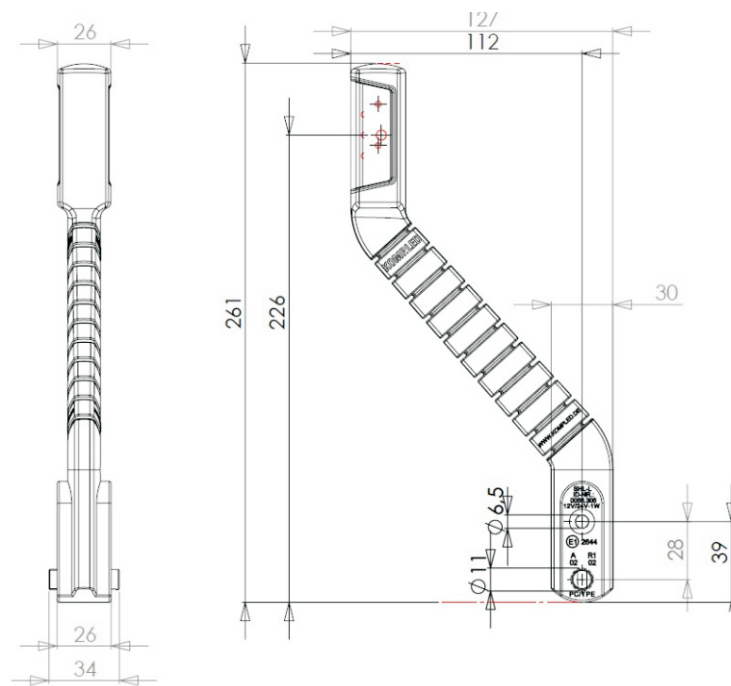

Kontakt

Lindenstraße 15
D-89134 Blaustein
T. +49 7304 9695-690
F. +49 7304 9695-41699
info@kompled.de