

# Umrissleuchte hinten

4213B



Funktion:

Umrissleuchte hinten  
Befestigung Dübel

Anschlussvarianten	KompLED Vertikalverbinder WEO (Offene Kabelenden)
Anwendung	Umrissleuchte hinten
Kabellänge	140 cm, 600 cm, weitere auf Anfrage
Zul. Betriebsspannung	12 - 30 V
Leistung	1 W
Werkstoff	PC, PBT, TPE
IP-Klasse	IP69K
Zulassungen	ADR, ECE-E24, EMV
Anzahl Lichtquellen	3 LED
Anbau	Horizontal / Vertikal
Zul. Temperaturbereich	-40°C - 80°C
Besonderheiten	Schlagfest, bruchsicher, UV-beständig, hermetisch dicht


## Kontakt

Lindenstraße 15  
D-89134 Blaustein  
T. +49 7304 9695-690  
F. +49 7304 9695-41699  
info@kompled.de

> [www.kompled.de](http://www.kompled.de)

4213B

Montagezeichnung

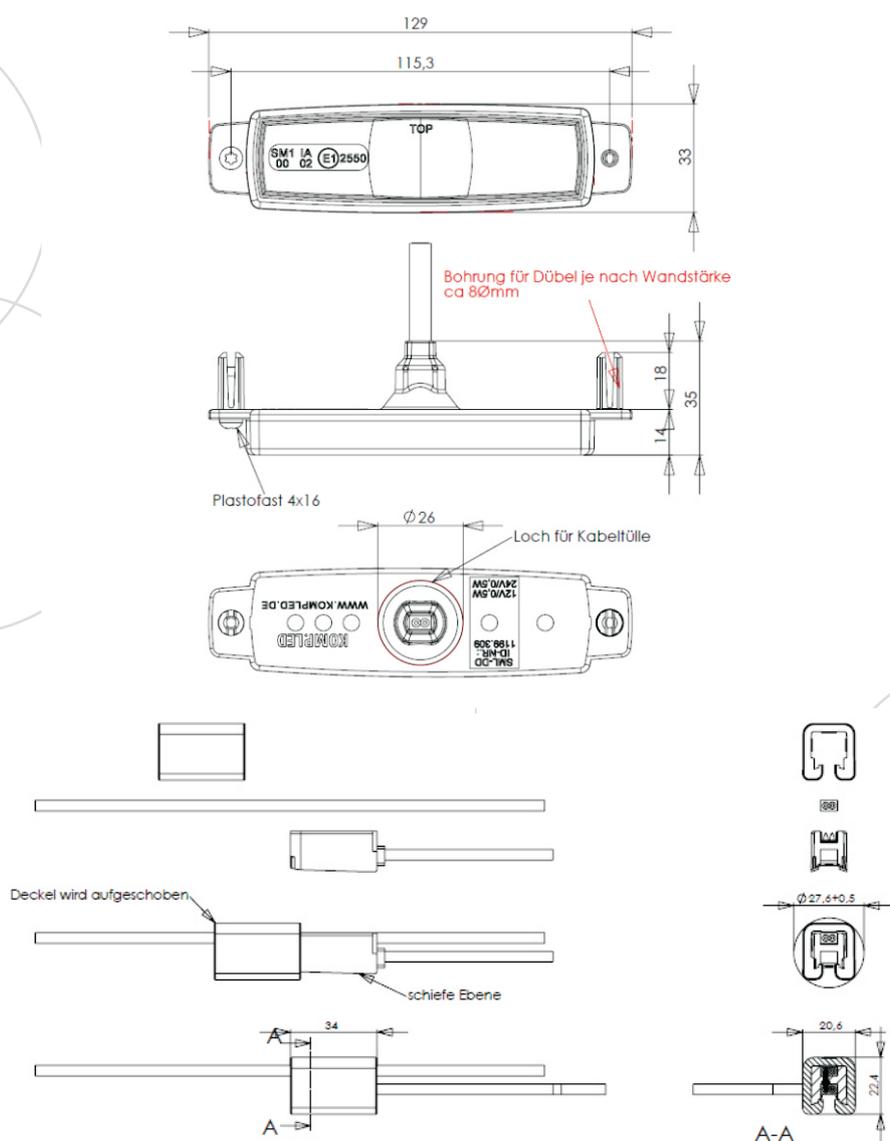

**Kontakt**

Lindenstraße 15  
D-89134 Blaustein  
T. +49 7304 9695-690  
F. +49 7304 9695-41699  
info@kompled.de