


Plastofast 5x16 maximale Einschraubtiefe 15mm

$\varnothing 5,5+0,5$ 61 $\varnothing 5,5+0,5$ 22

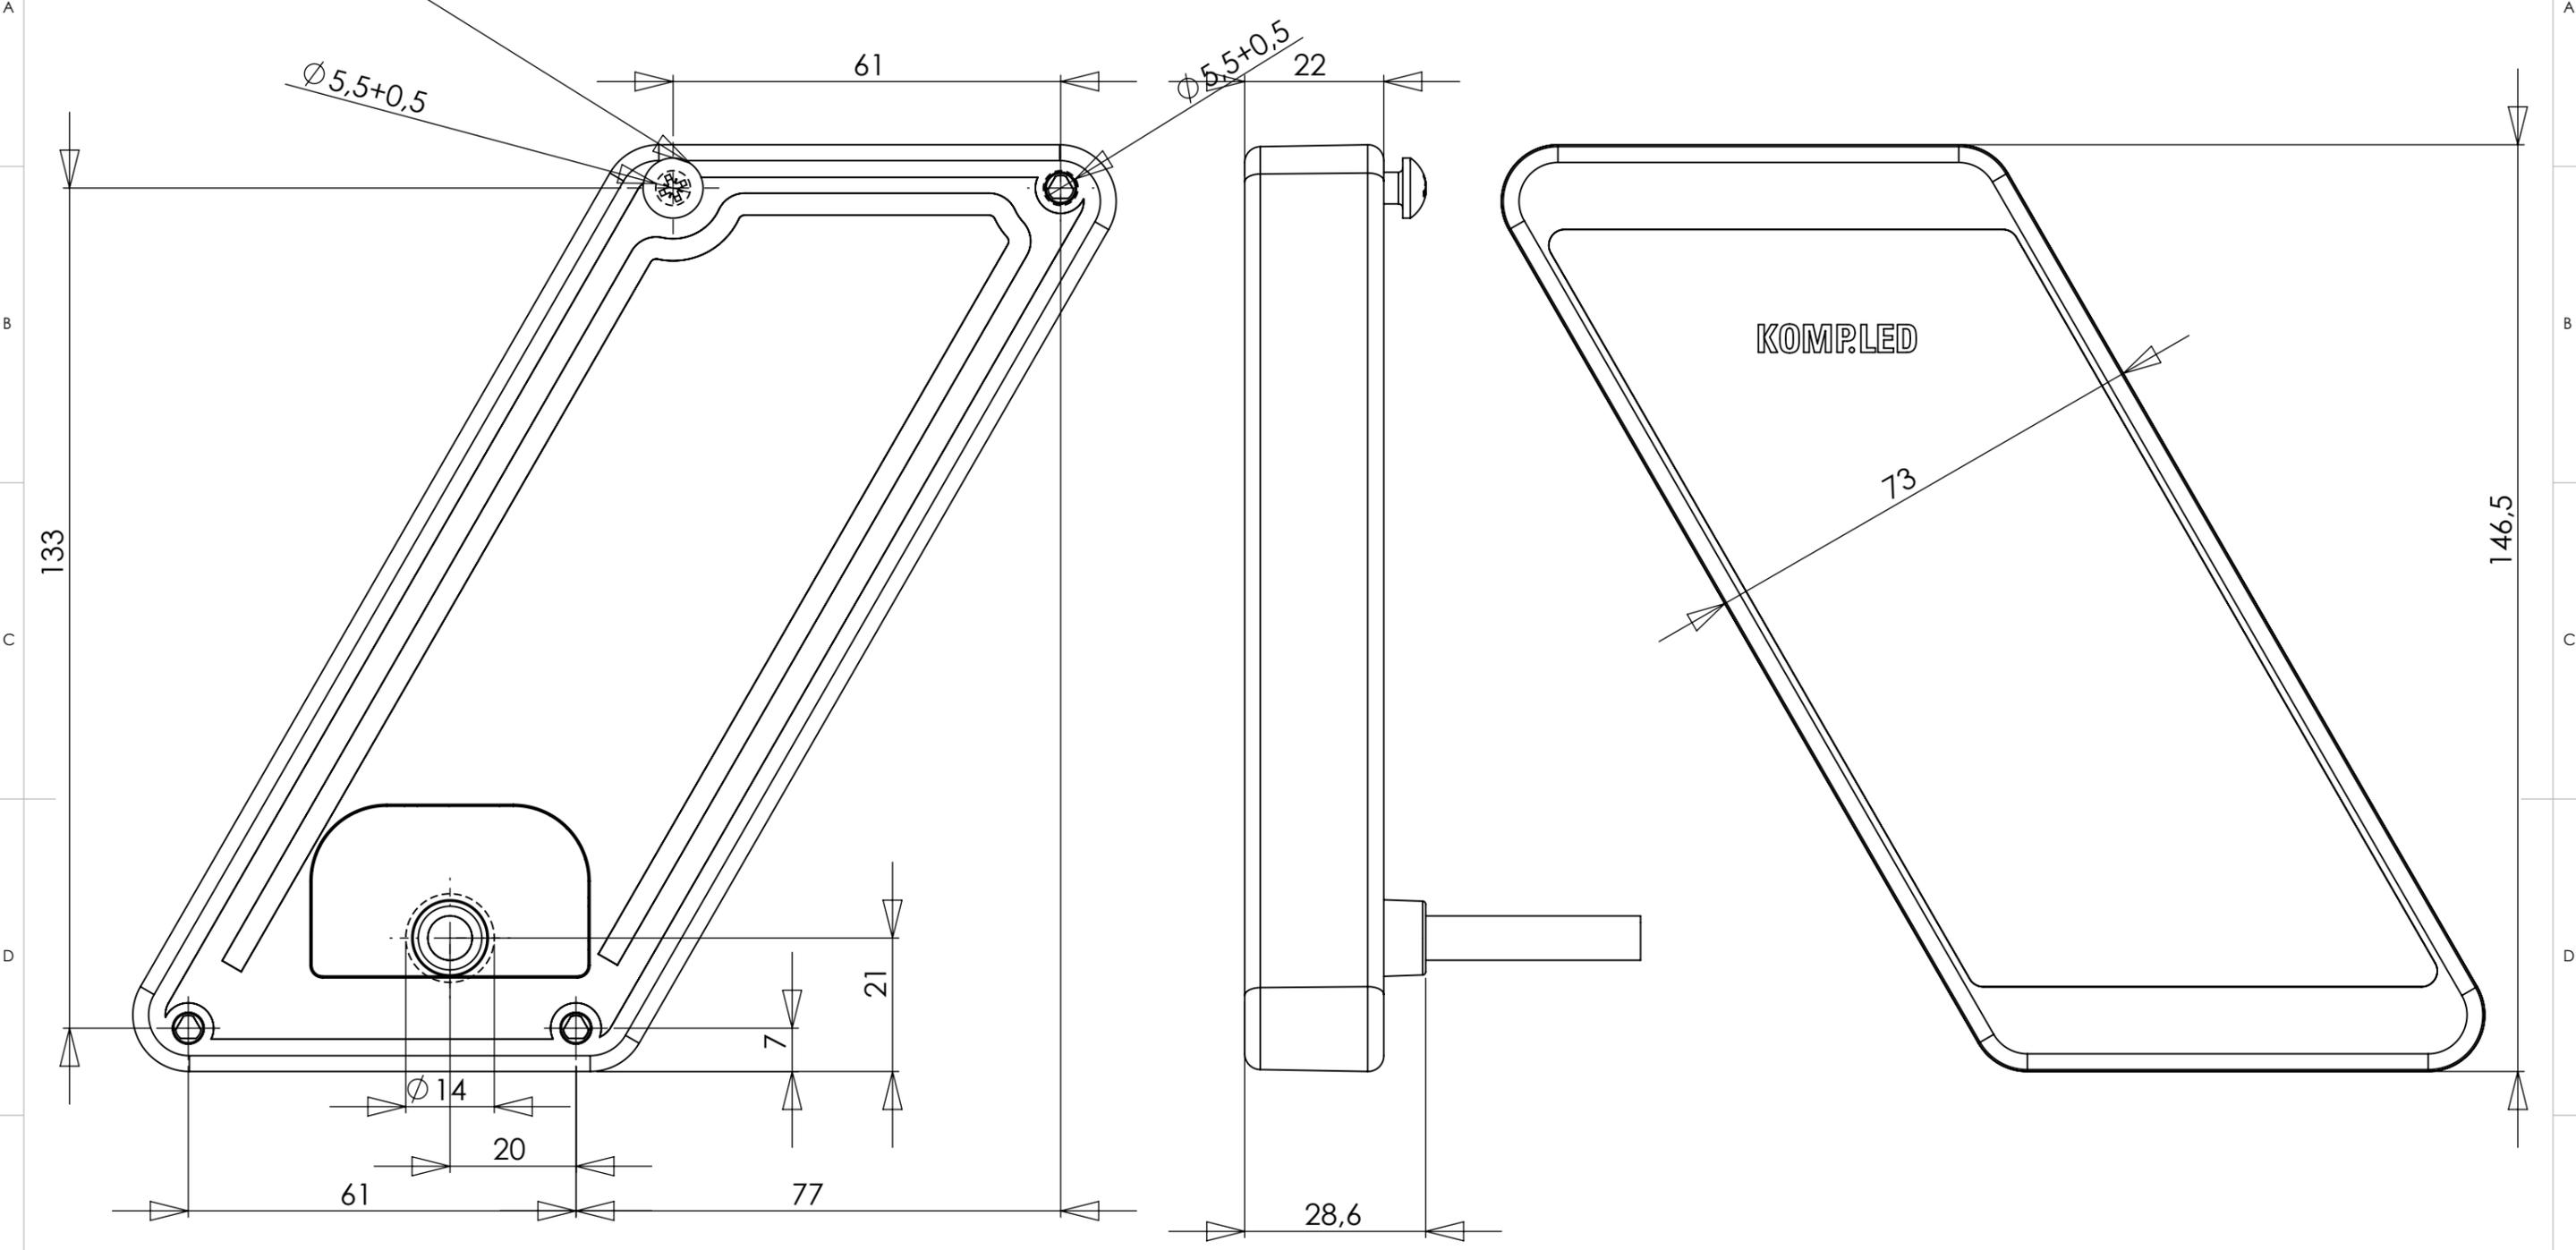

NEU

(Verwendungsbereich)	(Zul. Abw. +0,5mm)	(Oberfläche)	Maßstab 1:1 (Werkstoff, Halbzeug)	(Gewicht)
			(Benennung)	
	Datum	Name	PARO V neu Anbaumaße + Lochbild (Paro A spiegeln)	
	Bearb. 09.03.13	Leggewie		
	Gepr. -	-		
	Norm -	-		
			(Zeichnungsnummer)	Blatt 1
			LE479.001	1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Nam. Urspr.	Ers. für: Ers. durch:

KOMP.LED
LightSystems GmbH