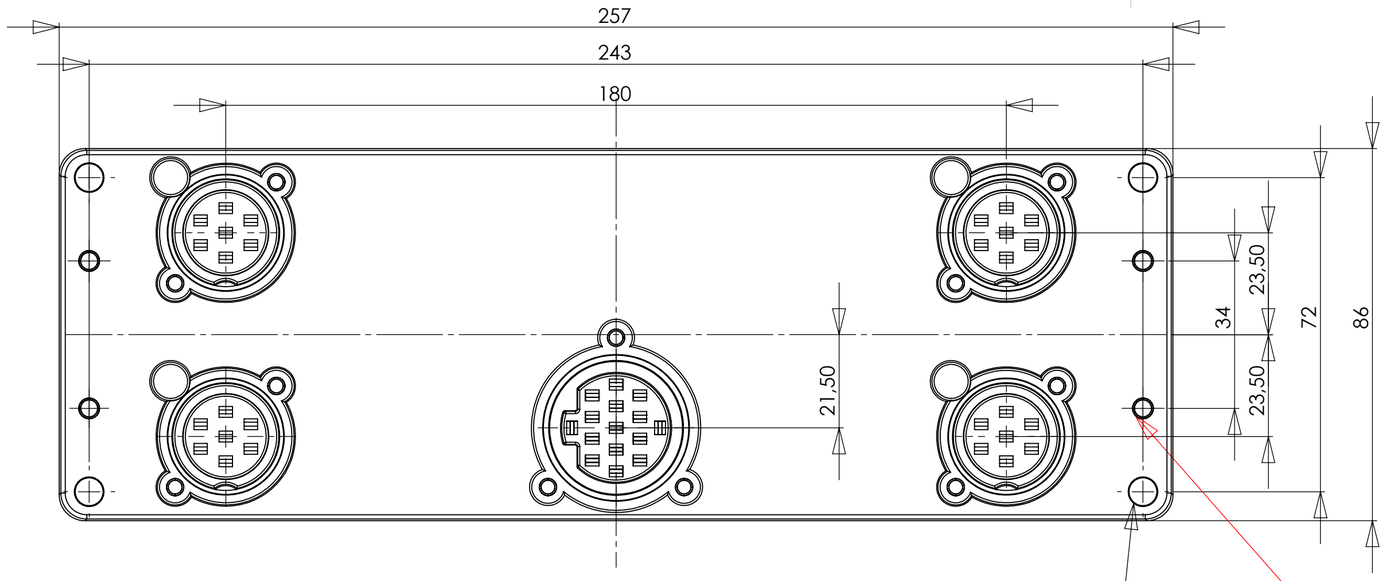

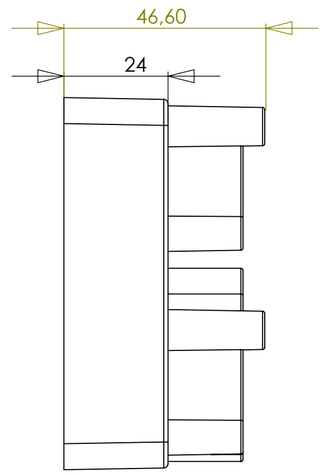

alternativ durchschrauben
mit M6

Befestigung von vorn mit
Ejot DELTA PT 5Ø
oder Würth Plastofast 5Ø
max Einschraubtiefe 16mm

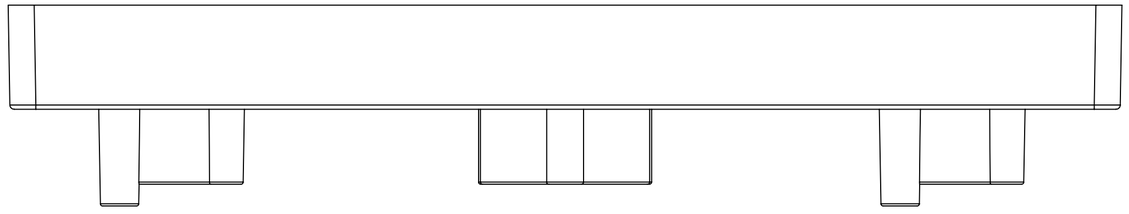

(Verwendungsbereich)				(Zul. Abw.) +-0,5mm		(Ober-fläche)	Maßstab 1:1 (Gewicht)
							(Werkstoff, Halbzeug)
					Datum	Name	(Benennung) LPU Anhänger
				Bearb.	09.04.2013	Leggewie	
				Gepr.	-	-	
				Norm	-	-	
				KOMP.LED LightSystems GmbH			(Zeichnungsnummer) LE487.001. Blatt 1 / 1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Nam.	Urspr.			Ers. für: Ers. durch: